

LC-serie IP & Hybride Appliance analoge en IP-camera's





exacqVision **LC-Series**

Krachtig, Gemakkelijk te gebruiken inclusief VMS:

- Detecteert IP camera's automatisch voor snelle, simpele setup
- Makkelijk om IP camera's bij te voegen – tot 16 in totaal
- Continue beweging, tijd- of alarm-gebaseerde opname, configuratie per camera
- Zoek voor de opgenomen video met een grafische thumbnail zoeker en speel verschillende camera's simultaan af
- Bekijk een instante replay van video of welke camera dan ook met exacqReplay
- Export audio, video en beelden makkelijk om te e-mailen of op te slaan

Belangrijkste Eigenschappen & Voordelen:

- Alle-In-One Oplossing – Video recording, web/mobile cliënt hosting en plaatselijke live video vertoning van hetzelfde desktop toestel. Verkrijgbaar in hybrid NVR (analoog en IP camera's) en IP NVR (IP camera's) modellen.
- Tot 32 Camera's per toestel – Tot 16 analoog en tot 16 IP camera's per toestel. Compatibel met meer dan 1.000 IP camera modellen. Continu opname tot 100Mbps video.
- Plaatselijke, afstandelijke, Web, Mobile gebruiker Interfaces — toegang live en opgenomen video op verschillende PC's van cliënten met gratis Windows, Mac of Linux toepassingen. exacqVision web server toepassing is voor-geïnstalleerd op de server voor video toegang via web browser of gratis exacqVision iOS en Android toepassingen.
- Optioneel Input / Output Module - toevoegen trigger ingang en De output modules toegevoegd met een I / O-module externe USB-schijf.
- 3-Jaar Garantie en Software Abonnement Akkoord (SAA) — 3-jaar hardware garantie en SAA inclusief. Update cliënt, toepassing en web toepassingen software met de laatste exacqVision software eigenschappen zonder bijkomende kosten voor een periode van 3 jaar

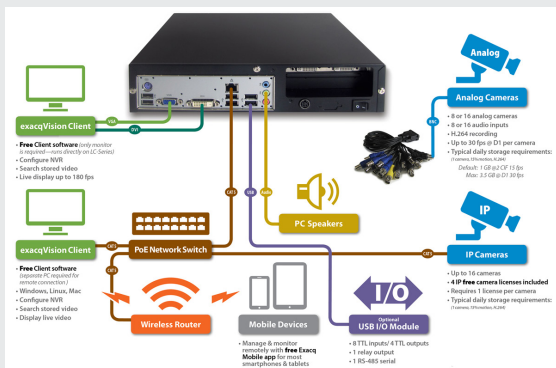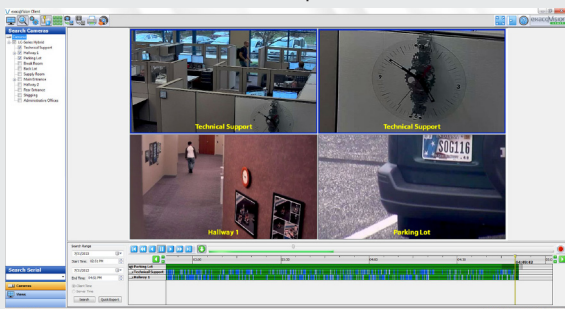

Technische Specificaties

Analoge Instellingen		IPS	HYBRID
analoge ingangen		N/A	8/16
analoge Compressie		N/A	H.264
Analoge Frame Rate (NTSC)		N/A	240/480
Analoge Frame Rate (PAL)			200/400
analoge uitgangen			1 mux
Alarmingangen		Up to 48 (extern optioneel)	Up to 48 (extern optioneel)
alarmuitgangen		Up to 20 24TTI, 6 relay (extern operationeel)	Up to 20 24TTI, 6 relay output (extern operationeel)
audio-ingangen			8/16
IP instellingen			
Videocamera IP		4 IP vergunningen inclusief. Uitbreidbaar tot 16 camera's per server (data ratio afhankelijk)	
Server Eigenschappen			
Vooraf-geladen VMS Software		exacqVision Start (standaard), exacqVision Professional of Enterprise Server (optioneel)	
Typische Video Storage Rate		100 Mbps	
Trouwe Cliënt Weergave Rate		270 FPS	180 FPS
maximale harde schijven		1	
opslag maximale interne		4TB	
Server Operatie Systeem		Ubuntu Linux 14.04	Ubuntu Linux 12.04
bewaken uitgang		HDMI, VGA	DVI-D, VGA
bewerker		Intel® Celeron	
RAM		2 GB	
NIC		1 x 1 Gbps	
USB2 Poorten		6 (2 vooraan, 4 achterkant)	8 x USB 2.0 (2 vooraan, 6 achterkant)
Toetsenbord en Muis		Muis en on-screen toetsenbord inclusief	
Kompatibele Client-Operatingsysteem		Windows 7, Vista, XP, Server 2003/2008 32-bit o 64-bit Linux (Ubuntu) Mac OS X	
Afmetingen (l x w x h)		10.8 x 11.5 x 2.5 in	27.5 x 29.4 x 6.5 cm
Gewicht		11 - 15 ponden	5 - 6.8 kg
Algemeen			
Regulering		CE, FCC, UL-Listed	
Garantie		3 jaar, onderdelen & arbeid plus 3 jaar SAA inclusief	
Ingangsspanning		120/240 VAC auto-sensing	
Kracht & Hitte		60 Watts/200BTU/h (Max) 40 Watts/135 BTU/h (Typisch)	70 Watts/240BTU/h (Max) 45 Watts/150 BTU/h (Typisch)
Operationele Temperatuur		40° – 95°F (4.5° - 35°C)	

Alle onderdeelnummers kunnen in de productcatalogus gevonden worden: <https://exacq.com/catalog/>
Specificaties kunnen veranderen. Bezoek www.exacq.com voor de meest recente productspecificaties.

Gerelateerde Producten



USB I / O-module

goedkeuringen



www.exacq.com