


Flexible Ausrichtung

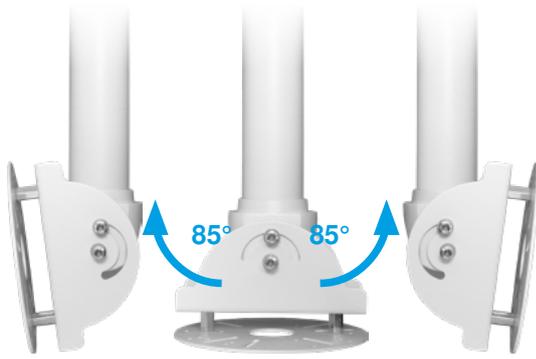

Reicht der Neigungswinkel der Kamera nicht aus? Das gleicht der Teleskop-Deckenhalter einfach aus.

Die universelle Montageplatte kann um 360 Grad geschwenkt und beidseitig bis 85 Grad geneigt werden.

Innen liegende Kabelführung



Der Deckenhalter hat an der Oberseite eine seitliche Kabelzufuhr, damit Sie das Kabel innen liegend durchführen können. Das ermöglicht eine sichere, verdeckte und optisch ansprechende Verkabelung.

Montagebeispiel



Einsatzgebiete sind unter anderem Einzelhandel, Geschäfte, Kaufhäuser, Lagerhallen, Industrie und Speditionen.

Optionales Zubehör



VO-CM1002EX
Verlängerung 1 Meter

VO-CM10PL
Größere Montageplatte

Technische Daten

Allgemeine Daten	VO-CM1002
Länge	1.17 bis 2.07 Meter stufenlos ausziehbar
Montageplatte Durchmesser	120 mm
Montageplatte Bohrlöcher	geeignet für Kameras mit Bohrlöcher-Radius von 30 bis 51mm, Montage mit 3 Schrauben im 120° Winkel oder 4 Schrauben im 90° Winkel
Schwenkbereich	360 Grad
Neigebereich	85 Grad beidseitig
Kabelzufuhr	innen liegend