



Tele Connect

videosystemen

mobile surveillance platform

model: **midi**




360° detectie module



360° camera module



PTZ observatie module



Standaard apparatuur:

- 1 sabotagedetectie/deur open sensor
- 2 intuï tief bedieningspaneel
- 3 gecertificeerde koppeling
- 4 stabilisatie poten
- 5 gecertificeerde wielas
- 6 achterlichten en omtrekverlichting
- 7 opslagruimte voor wielen
- 8 beveiligde doorvoer voor spanningskabel
- 9 aluminiumomkasting/panelen
- 10 driepuntsvergrendeling
- 12 4 x 180 Ah accu's (tot 200 uur werking)
- 13 uitzetter met vergrendeling
- 14 interieurverlichting
- 15 meerdere kabeldoorvoermogelijkheden
- 16 vandaalbestendige, ingebouwde speakers 103 dB (beveiligd tegen volschuimen)
- 17 100 m netspanningskabel
- 18 Vrije ruimte (voor eigen apparatuur) met 5V, 12V, 24V, 48V [DC] and 230 v [AC] spanningsvoorziening

tevens:

- ✓ parameter monitoring module - POWERED by SIEMENS
- ✓ extra 10 m massa kabel
- ✓ krachtig LED alarm (6 modi)
- ✓ automatische overspanningsbeveiliging
- ✓ automatische aluminium pneumatische mast 6.5 meter met interne 12-aderige twisted kabel
- ✓ twee compartimenten: bediening en service
- ✓ automatische schakelende binnenverlichting
- ✓ trillingsdetectie
- ✓ GPS module
- ✓ twee compressors voor de mast (onafhankelijke werking)
- ✓ waterpas voor gemakkelijke plaatsing
- ✓ intelligente acculader

Optionele apparatuur:

- 11 verwarming met thermostaat
- ✓ AC module met ingebouwde besturing
 - ✓ binnen- en buitenverlichting met LED technologie
 - ✓ elektrische vergrendeling
 - ✓ automatische aluminium pneumatische mast 8.5 meter met interne 12-aderige twisted kabel
 - ✓ 440 Ah accu's
 - ✓ zonnecellen
 - ✓ LPG systeem



Tele Connect


videosystemen

mobiel observatie platform


model: midi

Technische gegevens:

Werktemperatuurbereik:	-20 °C ÷ +60 °C
Communicatie:	WiFi, 3G, 4G
Interne voeding:	24 V DC
Externe voeding:	230 V 50Hz AC
Uitschuiven mast:	1 min 30 sec
Gewicht:	630 kg
Afmetingen:	2764 x 1590 x 2080 [mm]
Afmetingen (incl. ingetrokken mast):	2764 x 1590 x 2300 [mm]
Afmetingen operationeel (excl. observatiemodule):	2764 x 1590 x 7110 [mm]

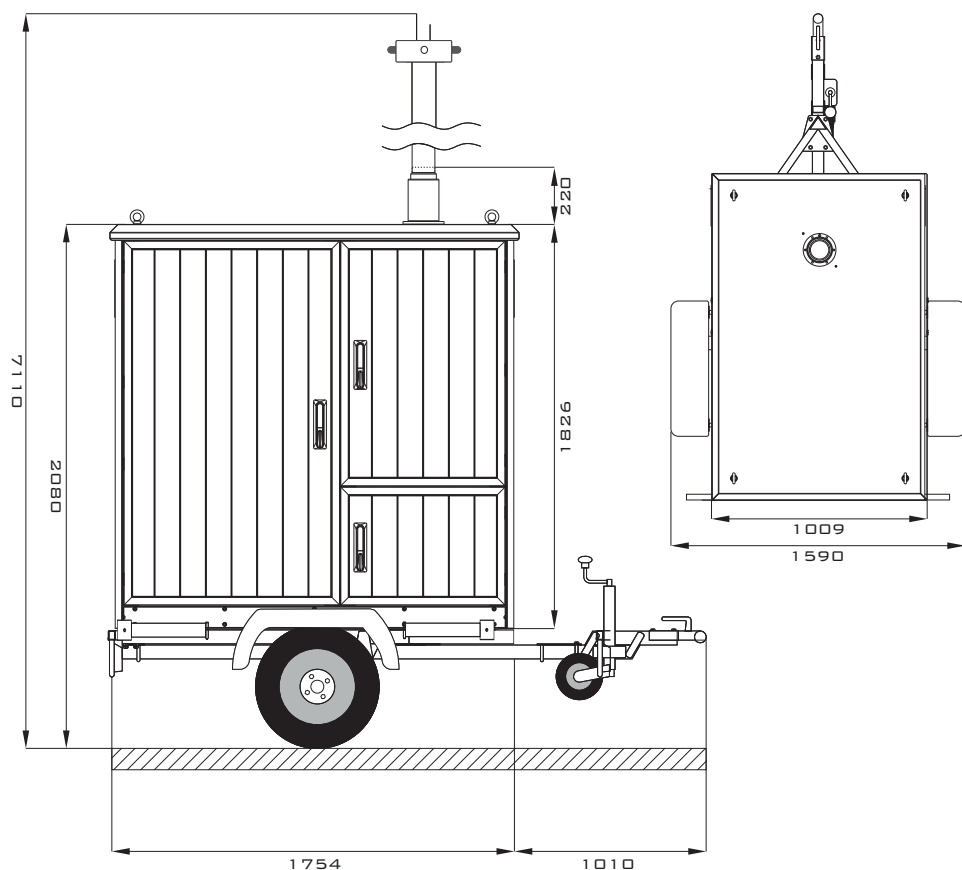

Hoe werkt het?

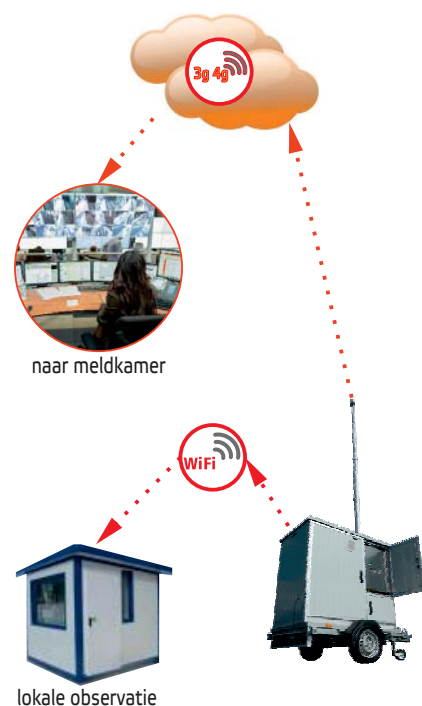

* voor aluminium behuizing

informatie over verkoop en verhuur

